


RZUT PARTERU

1:50

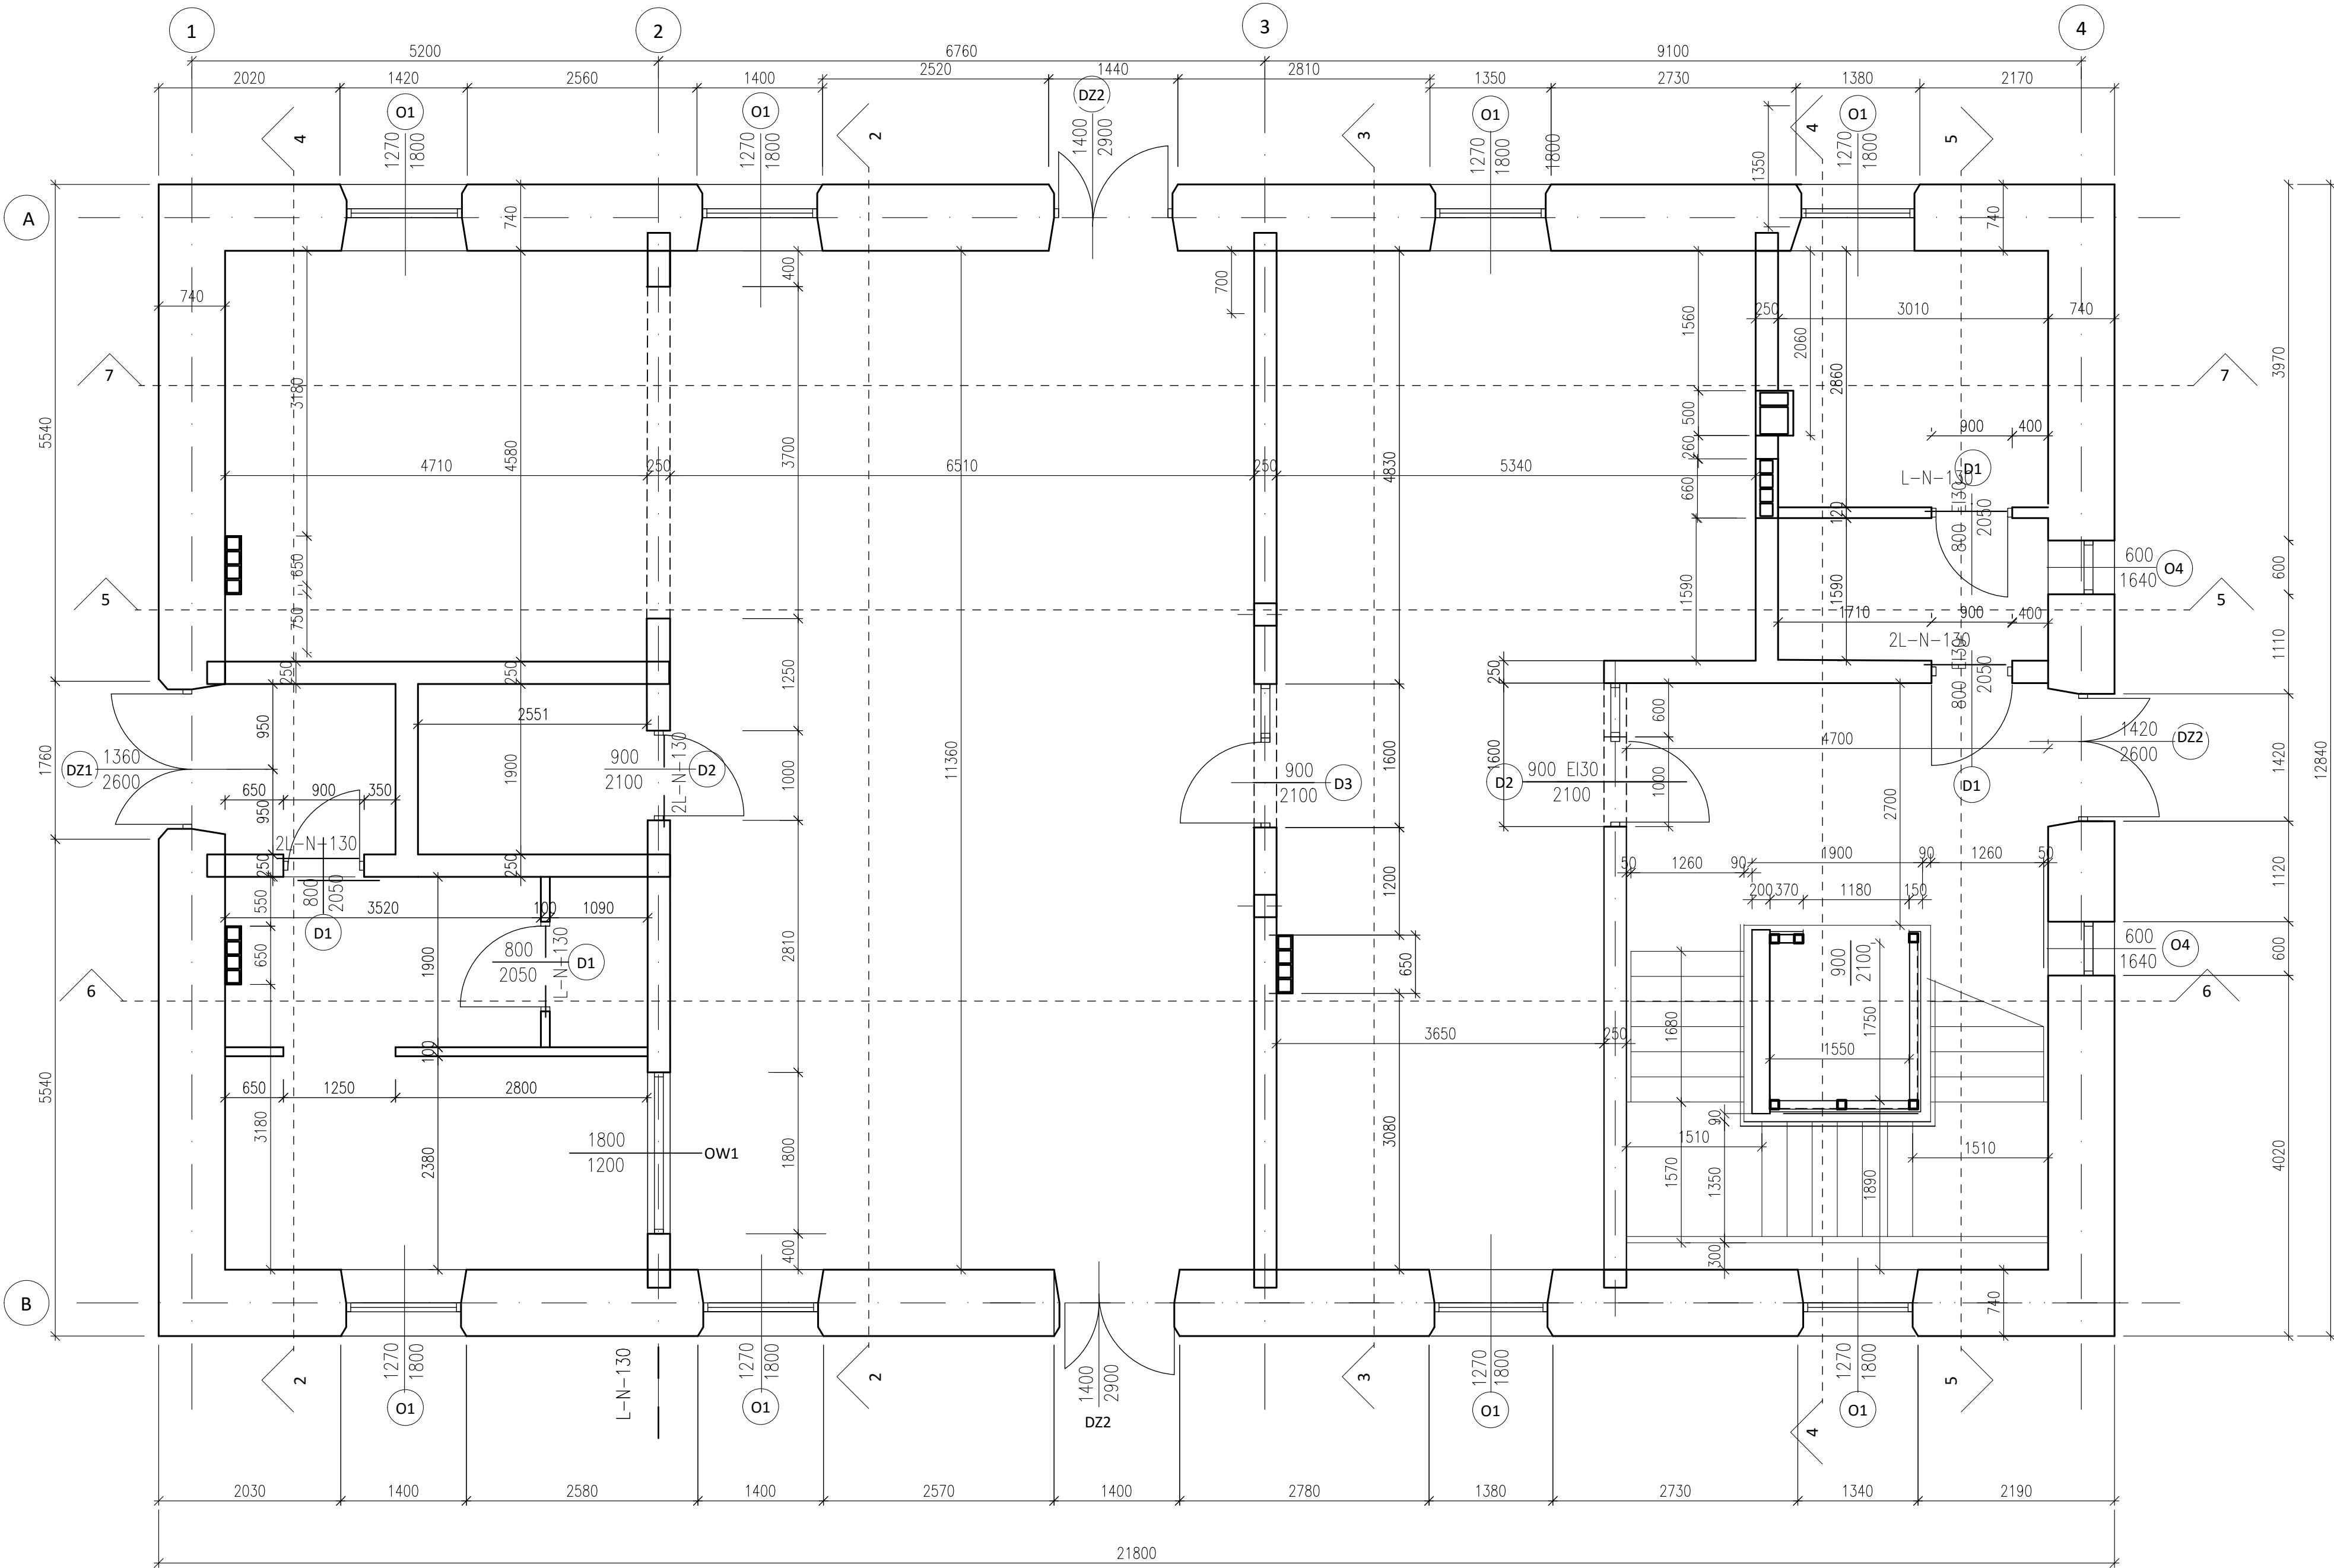

ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRTKOWANYCH

L-N-130 - 8 szt

Stosowane materiały:

Beton konstrukcyjny C25/30
Stal zbrojeniowa A-IIIIN
A-I /St50b/

Otulina wkładek
- dla płyty, wieńców i belek - 20 mm
Średnica zagięcia pręta wg PN-B-03264:2002

Długości wkładek skorygowć na budowie

Uwagi

Przed betonowaniem osadzić w deskowaniu nawieżki dla stópów

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.

| | | |
|----------------------|---|--------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | P.P.H.U. " GUARD " BIURO INŻYNIERYJNO -ARCHITEKTONICZNE guard | |
| TEMAT | Przebudowa zabytkowego budynku dworca kolejowego w Łochowie | |
| INWESTOR | Gmina Łochów | |
| ADRES INWESTYCJA | Aleja Łochowska, Łochów | |
| PROJEKTANT | Inż. Włodzimierz Wdowicki nr upr. 467/69 | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Małgorzata Jarosz nr upr. 10/97 | |
| BRANŻA | KONSTRUKCJA | DATA 07.2015 |
| TYTUŁ RYSUNKU | RZUT PARTERU | |
| SKALA RYSUNKU | 1:50 | NR RYSUNKU K - 2.2 |