



Mapa do celów projektowych		1:500
Skala mapy		
Oznaczenie kancelaryjne	DZ	G.6640.962.2015
Województwo		mazowieckie
Powiat		węgrowski
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	143305_4
	nazwa	Łochów
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0001
	nazwa	Łochów
Numer działki		2052/59
Układ współrzędnych płaskich:		2000, strefa 7
Układ wysokości:		Kronszadt 86
Arkusze mapy		264.113.1022
		Data opracowania:
		18.06.2015
GEODETA UPRAWNIIONY Krystyna Gajowniczek POŚREDNICTWO W OBRÓCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 07-130 Łochów, ul. 1-go Maja 2A tel. 25 675 15 16; 501 591 377 REG 710056420; NIP 824-116-29-32		GEODETA UPRAWNIIONY mgr inż. Krystyna Gajowniczek MGPiB N° 9566 podpis geodety uprawnionego

Skala mapy		1:500
Oznaczenie kancelaryjne	DZ	G.6640.962.2015
Województwo		mazowieckie
Powiat		węgrowski
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	143305_4
	nazwa	Łochów
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0001
	nazwa	Łochów
Numer działki		2052/59
Układ współrzędnych płaskich:		2000, strefa 7
Układ wysokości:		Kronsztadt 86
Arkusz mapy		264.113.1022

GEODETA UPRAWNIONY Krystyna Gajowniczek
POŚREDNICTWO W OBROTCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
07-130 Łochów, ul. 1-go Maja 2A
tel. 25 675 15 16; 501 591 377
REG 710056420; NIP 824-116-29-32

GEODETA UPRAWNIENY
mgr inż. Krystyna Cofowiczek
MGPIB Nr 9566

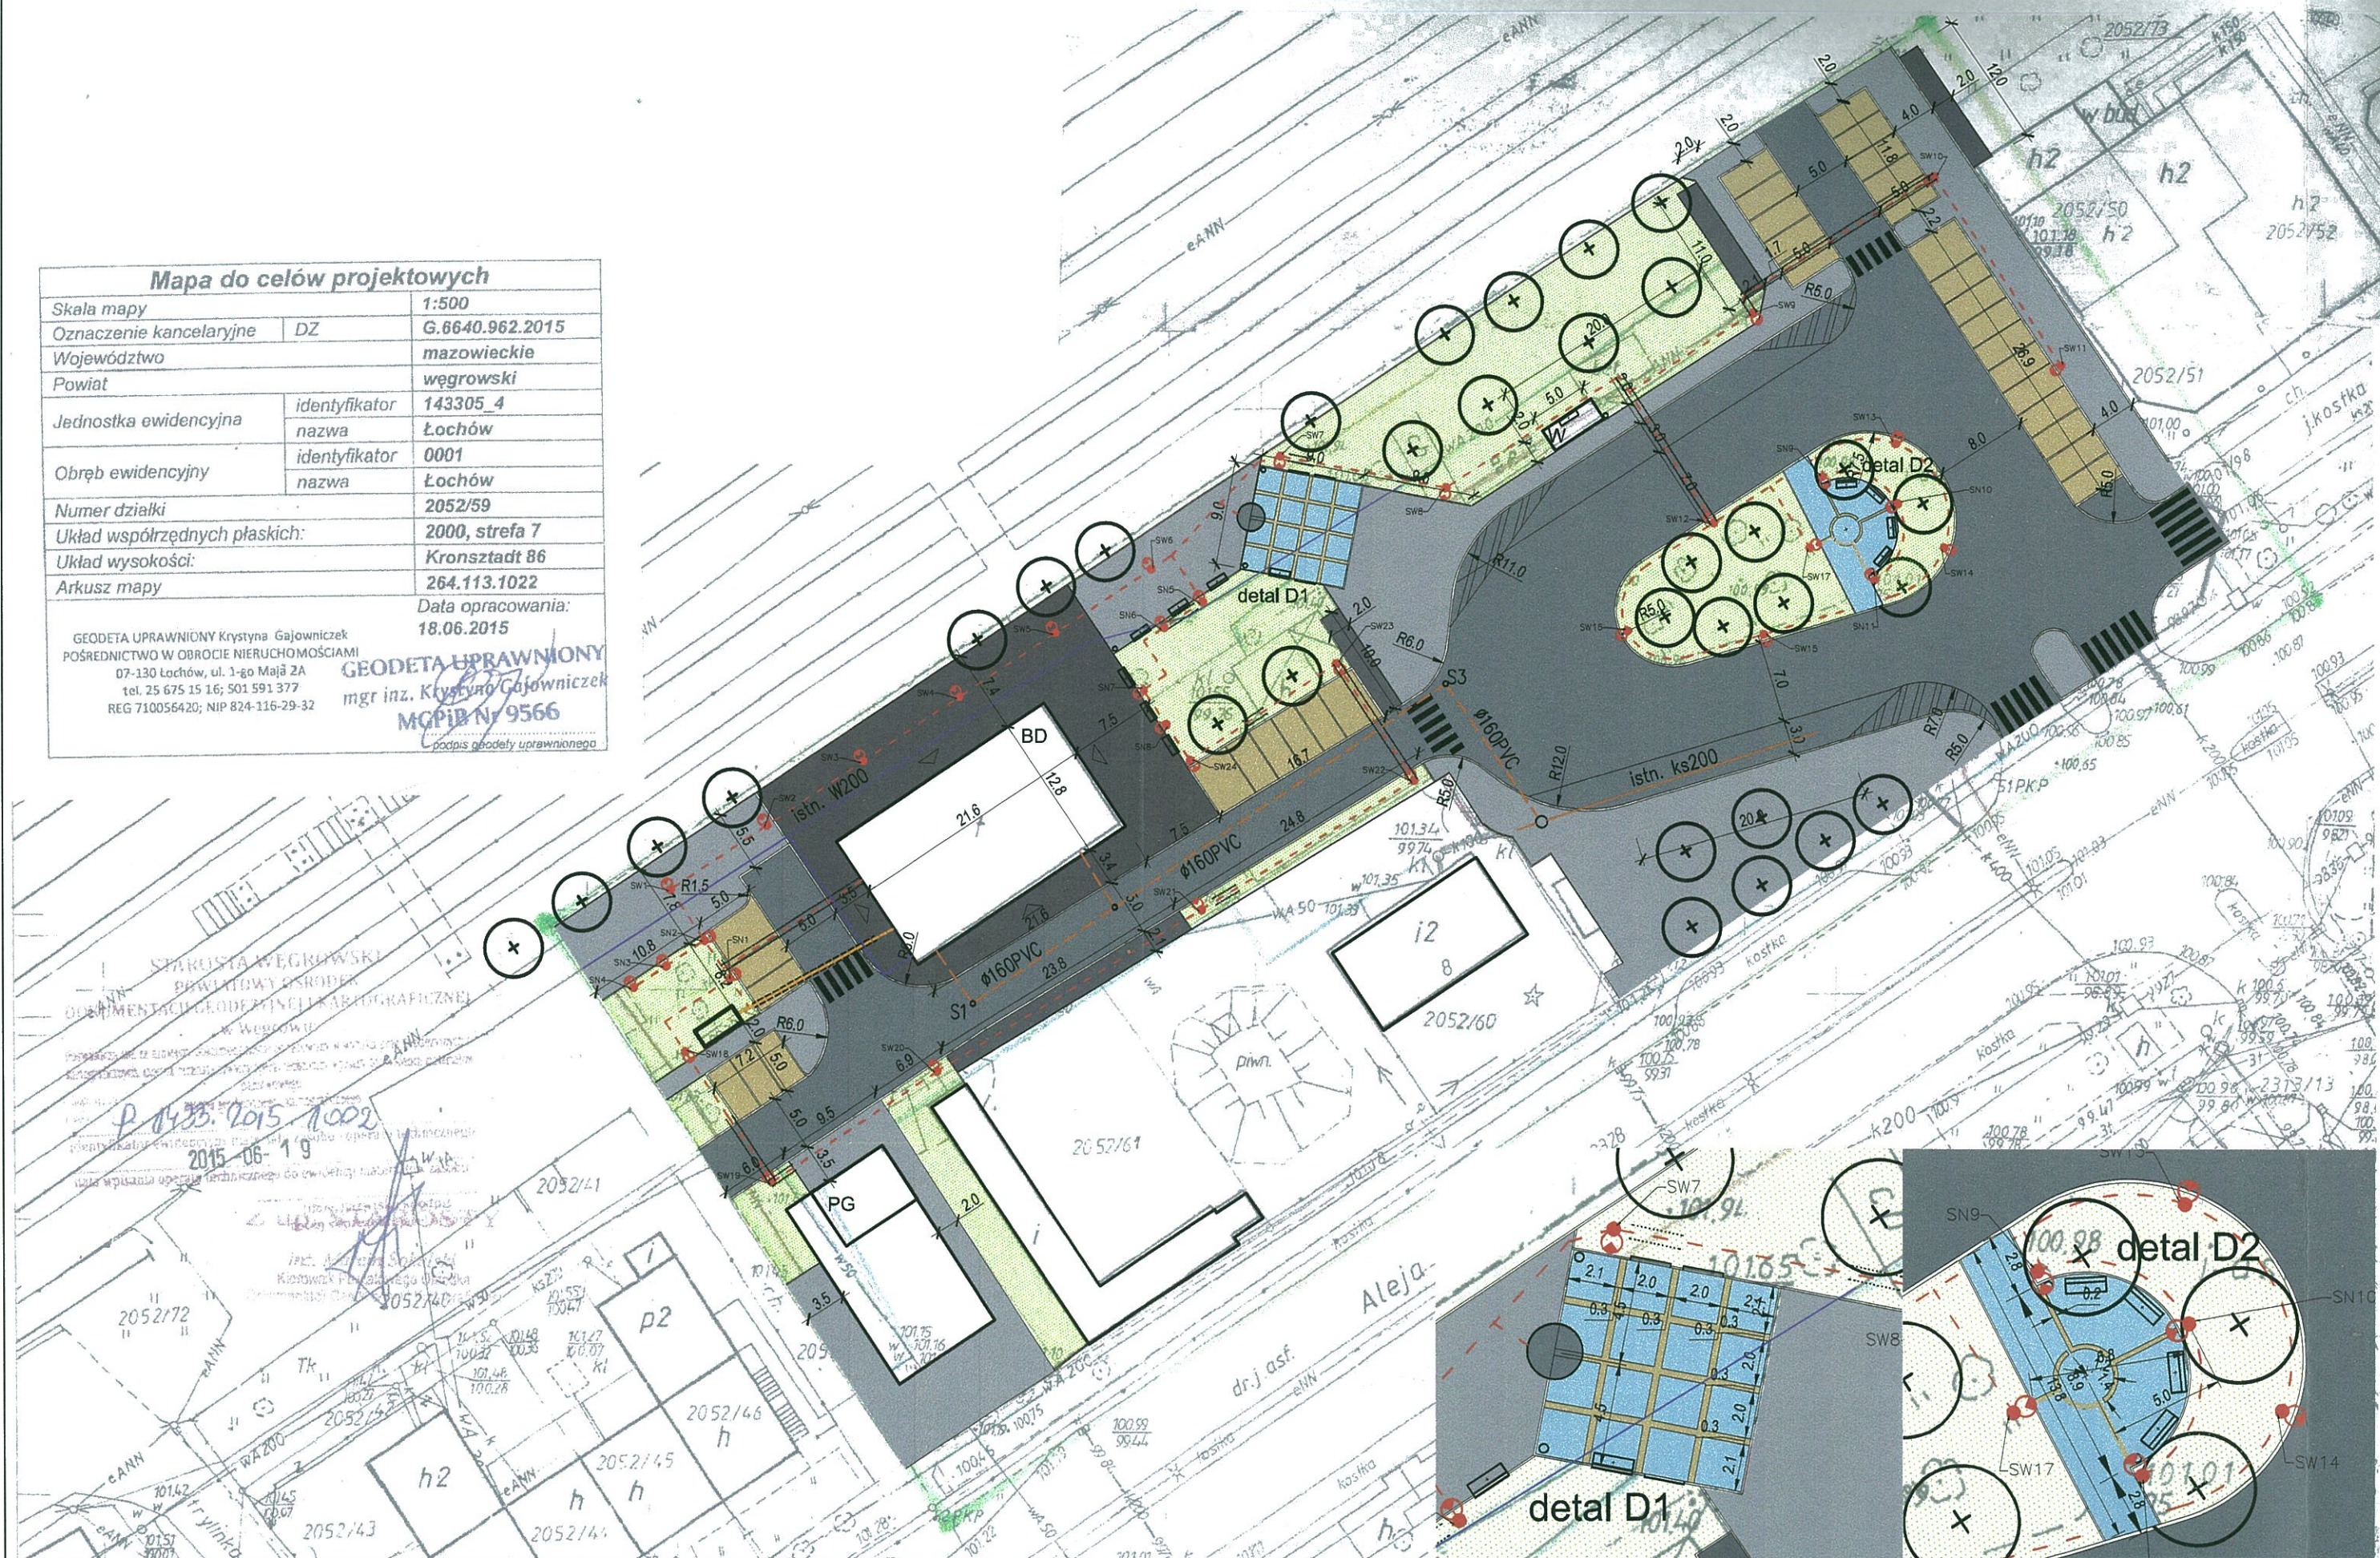

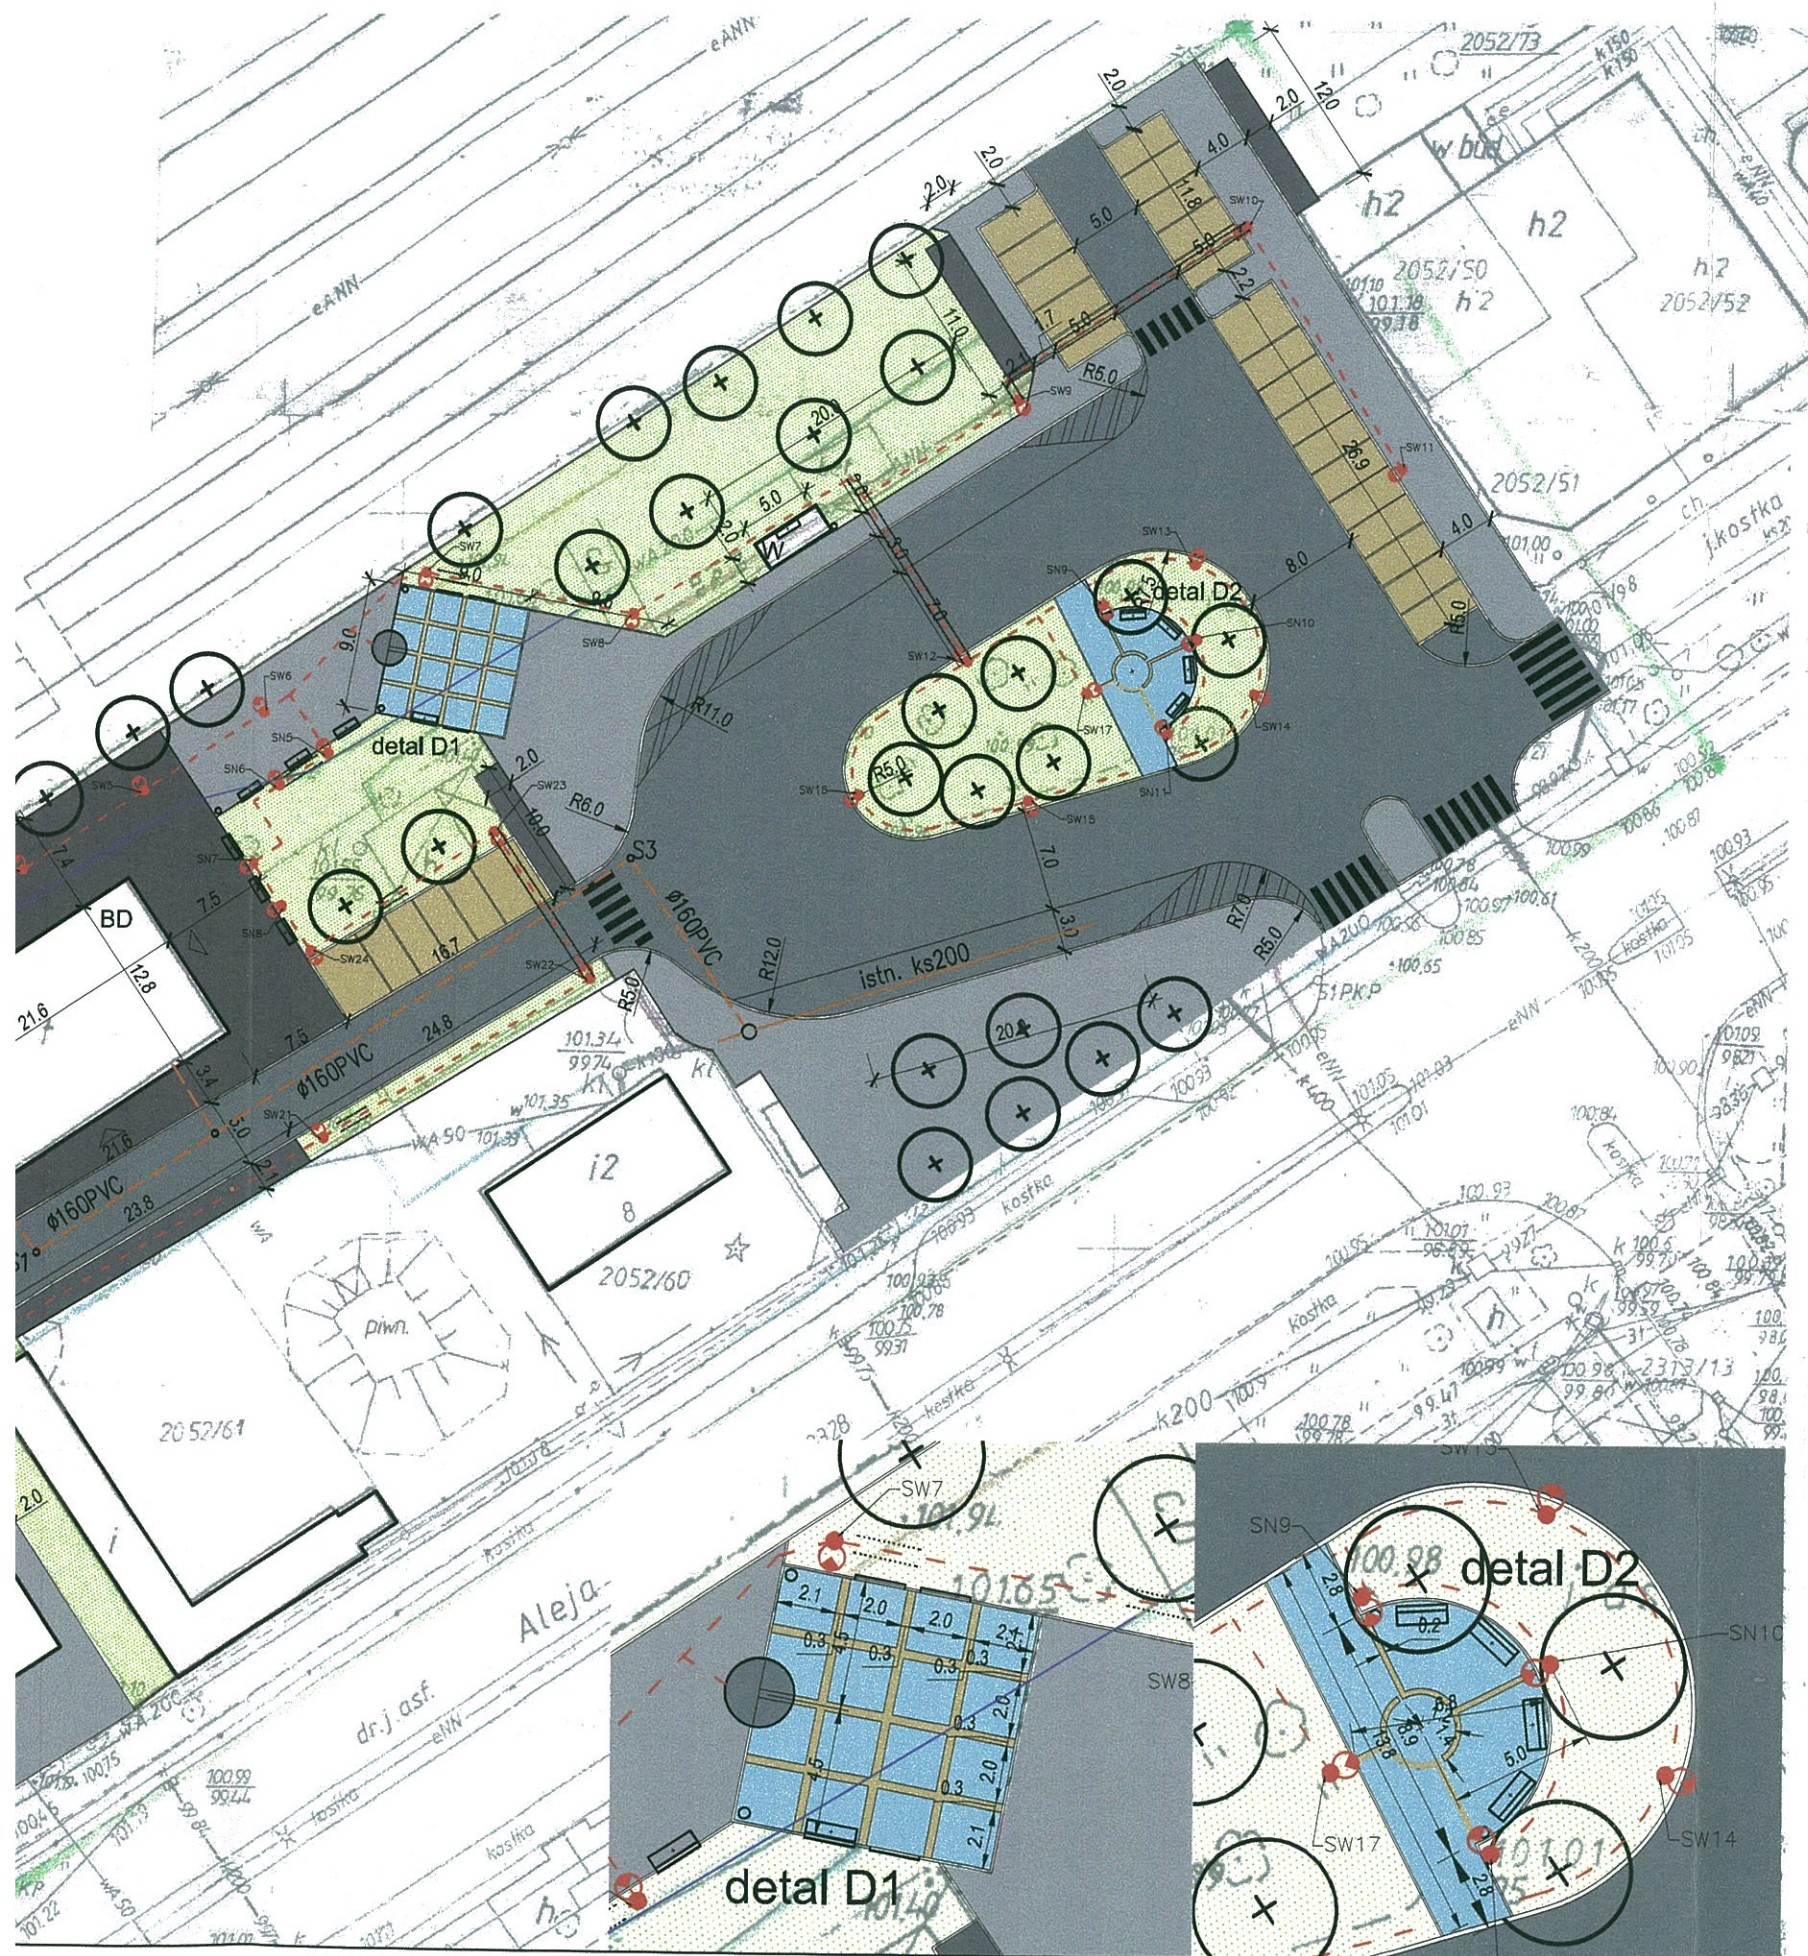

OZNACZENIA PROJEKTOWE

- projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego - jezdnia na pętli
- projektowana nawierzchnia - zatoka autobusowa
- projektowana nawierzchnia z kostki brukowej TYP 1 w kolorze pastelowym - miejsca postojowe dla s.o.
- projektowana nawierzchnia z kostki brukowej TYP 1 w kolorze szary antio- chodnik
- projektowana nawierzchnia z kostki brukowej TYP 2 w kolorze grafit- chodnik
- projektowana nawierzchnia z kostki brukowej TYP 3 w kolorze szarym, wypełnienie białym żwirkiem - chodnik
- projektowana nawierzchnia z kostki brukowej TYP 1 w kolorze grafit antic - parkingi dla motorów i rowerów
- oznakowanie poziome - powierzchnie wyłączone z ruchu
- oznakowanie poziome - przejścia dla pieszych
- ławka z oparciem
- ławka bez oparcia
- kosz na śmieci
- fontanna
- wejścia do budynku
- W wiata przystankowa
- PG miejsce gromadzenia odpadów
- BD budynek dworca PKP
- proj. trasa kabli NN
- proj. rury osłonowe DVK75/SRS75
- SW1-SW24 proj. słup oświetleniowy stożkowy wytłaczany z aluminium (jedolity) o wys. 5m z oprawą typu NOVA IP66, IK08, o mocy 150W z metalohalogenowym źródłem światła, II-ga klasa izolacji, słup wyposażony w złącze słupowe w II-giej klasie izolacji o stopniu ochrony IP54, słup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym.
- SN1-SN11 proj. latarnia o wysokości 0,8m wykonana jako odlew aluminium o stopniu ochrony IP44, z fluorescencyjnym źródłem światła 11W (światłówka kompaktowa trzonek 2G7), moc strumienia świetlnego 900lm, I-sza klasa izolacji, latarnia wyposażona w złącze słupowe, słup posadowiony na fundamencie betonowym prefabrykowanym.
- projektowana trasa przyłącza wodociągowego
- projektowana trasa przyłącza kanalizacji sanitarnej
- projektowana trasa przyłącza gazowego
- s1-s3 - projektowane studzienki kanalizacyjne Ø425 pe
- s4 - projektowana studzienka kanalizacyjna betonowa Ø1000mm
- projektowana rura ochronna typu arot Ø90pe, l=3,0m

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ŁOCHOWIE			
Aleja Łochowska, Łochów			
INWESTOR: Gmina Łochów ul. Pokoju 75, Łochów		P.P.H.U "GUARD" Mariusz Małasiewicz ul. Głogera 15, 42-200 Częstochowa	
		guard	
PROJEKTANT	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
	mgr inż. Paweł KOZUCH	SLK/4013/PWOE/11	<i>Kozuch</i>
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		DATA 07.2015
BRANŻA	ELEKTRYKA		SKALA 1:500
NAZWA RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY		ARKUSZ 1/1
			NR RYS. E-01