



SCHEMAT PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH

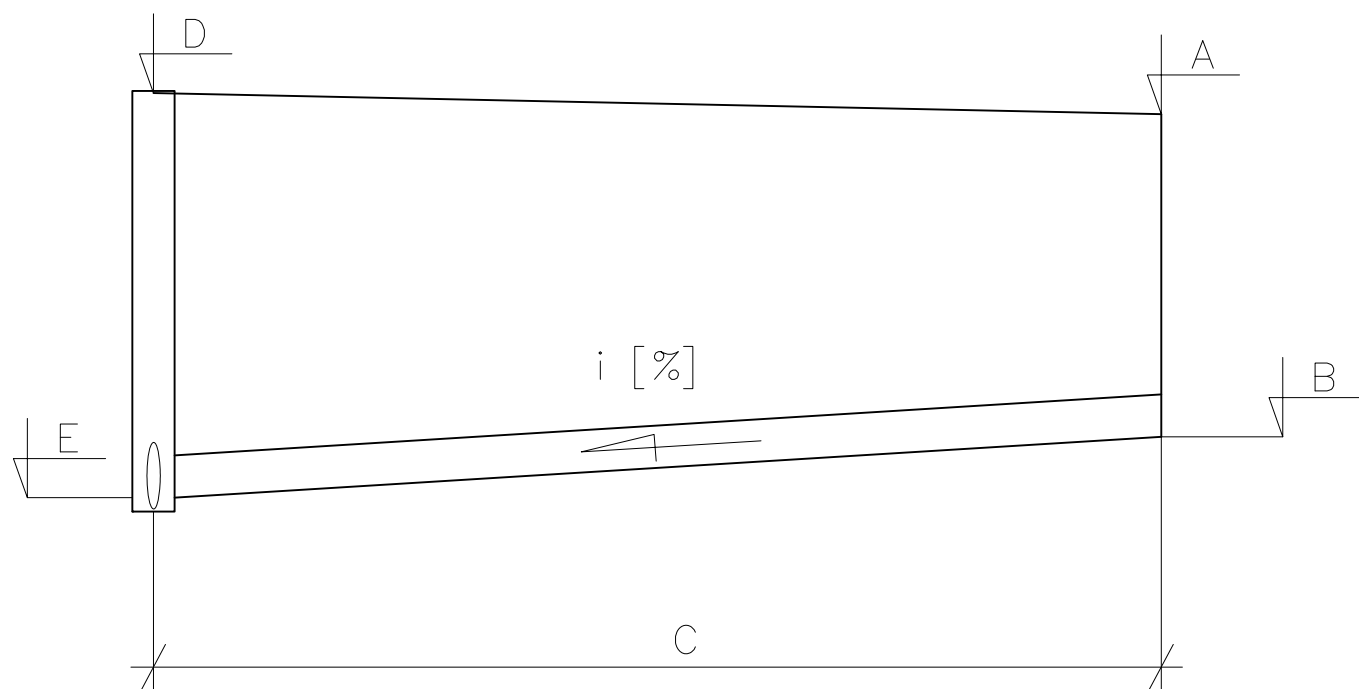

Przyłącze do działki nr ewid.		218	219
Miejsce włączenia (nr studni, trójnika)		S102.3	S102.4
Rzędna terenu [m n.p.m.]	A	105,05	105,40
Rzędna dna przykanalika [m n.p.m.]	B	103,60	103,86
Długość przykanalika [m]	C	2,50	3,00
Rzędna terenu w osi kanału [m. n.p.m.]	D	105,1	105,40
Rzędna włączenia przykanalika [m n.p.m.]	E	103,56	103,80
Spadek [%]	I	1,5	1,9
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu		-	-

SCHEMAT UKŁADANIA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH Z RUR Z PVC

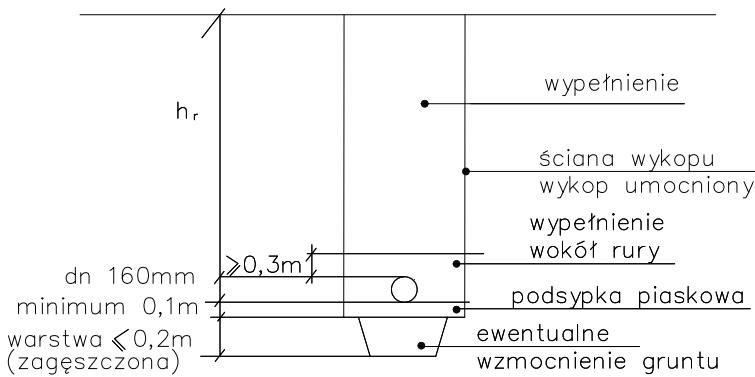

UWAGA:

- po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w razie potrzeby skorygować profil kanalizacji sanitarnej i dostosować projektowane rzędne do rzeczywistych
- rzędne włączów klasy D400 projektowanych studni dostosować do istniejących rzędnych nawierzchni
- numeracja studni zgodna z załącznikiem mapowym opinii ZUDP nr 7442/66/2008
- rozpatrywać razem z projektem zagospodarowania terenu
- normatywne zagłębienie w–1.60–1.80m; g–1.00m; e,t – 0.7m
- wszystkie przyłącza kanalizacyjne wykonać 0,5m poza granice posesji

KARPOL, Karol Brzeziński, ul. Płocka 7, 09–200 Sierpc					
Inwestor	Gmina Łochów, Al. Pokoju 75, 07–130 Łochów				Stadium
Inwestycja	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Nowowiejskiej w Łochowie				PB
Treść	PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ DO KANAŁU GRAWITACYJNEGO KG–8.3				Temat
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Wykonał	Karol Brzeziński			06.2014	
Projektant	Grzegorz Gliński	MAZ/0059/P00S/12	Instalacyjna	06.2014	
Sprawdzający	Mariusz Borzym	MAZ/0056/P00S/12	Instalacyjna	06.2014	
					Skala 1:100 1:500
					Nr rys. 15