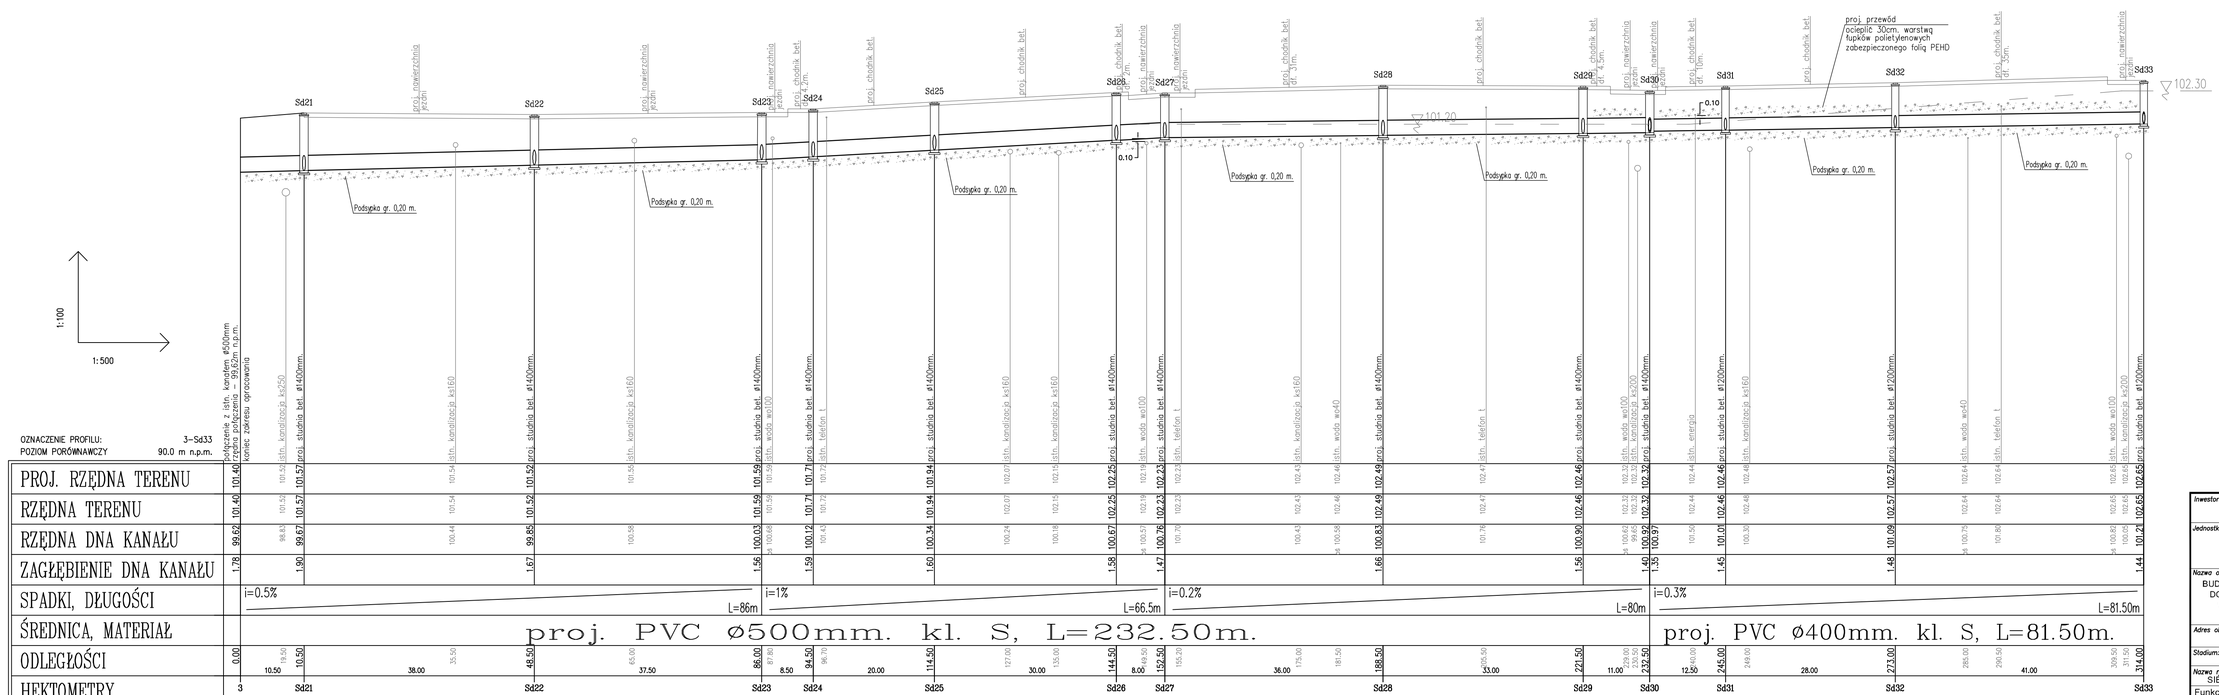
Sd21
Sd22
Sd23
Sd24
Sd25
Sd26
Sd27
Sd28
Sd29
Sd30
Sd31
Sd32
Sd33
102.30
101.20
0.10
0.10
proj. nawierzchnia jezdni
proj. chodnik bet. dł. 2m.
proj. chodnik bet.
proj. chodnik bet. dł. 3m.
proj. chodnik bet. dł. 4.5m.
proj. chodnik bet. dł. 10m.
proj. przewód osłonięty 30cm. warstwą łupków polietylenowych zabezpieczonego folią PEHD
Podsypka gr. 0,20 m.
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU: 3–Sd33
POZIOM PORÓWNAWCZY 90.0 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
połączenie z istn. kanałem ⌀500mm
rzędna połączenia – 99.62m n.p.m.
koniec zakresu opracowania
proj. studnia bet. ⌀1400mm.
proj. studnia bet. ⌀1200mm.
istn. kanalizacja ⌀250
istn. kanalizacja ⌀160
istn. woda ⌀100
istn. woda ⌀40
istn. telefon t
istn. energia
i=0.5%
i=1%
i=0.2%
i=0.3%
L=86m
L=66.5m
L=80m
L=81.50m
proj. PVC ⌀500mm. kl. S, L=232.50m.
proj. PVC ⌀400mm. kl. S, L=81.50m.
0.00
10.50
38.00
48.50
86.00
94.50
114.50
144.50
152.50
188.50
221.50
232.50
245.00
273.00
314.00
3
Sd21
Sd22
Sd23
Sd24
Sd25
Sd26
Sd27
Sd28
Sd29
Sd30
Sd31
Sd32
Sd33
0
1
2
3

| | | |