


SYTUACJA

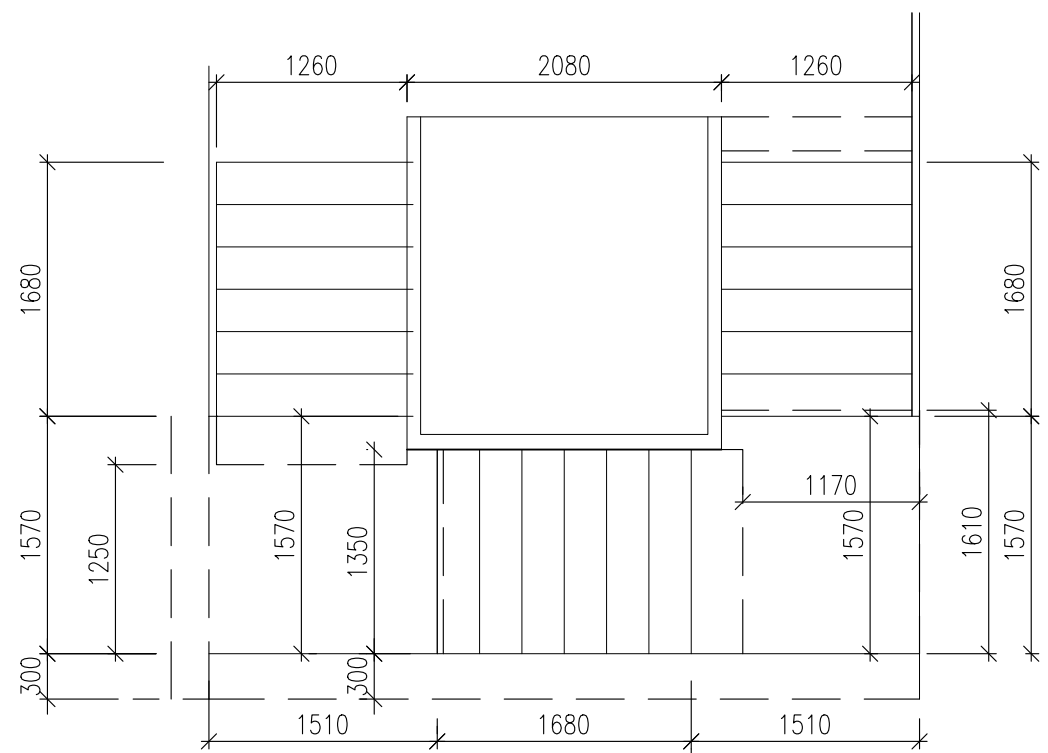

Stosowane materiały:

Beton konstrukcyjny C25/30
Stal zbrojeniowa A-IIIIN
A-I /St50b/

Otulina wkładek
- dla płyty schodów - 30 mm

Średnica zagięcia pręta wg PN-B-03264:2002
Długości wkładek skorygowć na budowie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		P.P.H.U." GUARD " BIURO INŻYNIERYJNO -ARCHITEKTONICZNE	guard
TEMAT		Przebudowa zabytkowego budynku dworca kolejowego w Łochowie	
INWESTOR		Gmina Łochów	
ADRES INWESTYCJI		Aleja Łochowska, Łochów	
PROJEKTANT		inż. Włodzimierz Wdowicki nr upr. 467/69	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Małgorzata Jarosz nr upr. 10/97	
BRANŻA	KONSTRUKCJA		DATA 07.2015
TYTUŁ RYSUNKU	SCHODY		
SKALA RYSUNKU	1:50		NR RYSUNKU K - 3.4.1